

FICHE TECHNIQUE

DT0033/ver01/210105


Description	Coussin HOSPISEAT Standard avec housse M1
Référence	HOS-xxxx (dimensions)
Principe	Coussin d'assise de hautes performances, support dynamique non motorisé et sans réglage, multimousses et multizones
Utilisation	Prévention des escarres pour patients à haut risque Poids du patient jusqu'à 65 kg
Certification	label CE, classe 1
Applications	Prévention et traitement des escarres jusqu'au Stade III



Coussin HOSPISEAT Standard

Dimensions	7 tailles de 36 à 45 cm 36x36 - 40x38 - 40x40 - 40x43 - 43x43 - 45x40 - 45x45 cm	Epaisseur 8 cm
Mousse supérieure et inférieure	EvoPore HRC Bleue Super-Tendre Densité (DIN EN ISO 845) : Portance (DIN EN ISO 3386-1) : Rés. Traction (DIN EN ISO 1798) : Rupture (DIN EN ISO 1798) :	Tenue très longue durée > mousses HR 45 kg/m ³ 3,5 kPa 90 kPa 140%
Mousse du damier centrale	EvoPore HRC Bleue Super-Tendre EvoPore HRC Verte Super-Tendre Densité (DIN EN ISO 845) : Portance (DIN EN ISO 3386-1) : Rés. Traction (DIN EN ISO 1798) : Rupture (DIN EN ISO 1798) :	(voir ci-dessus) - 3 bandes de 60 x 30 x 360/450 mm 3 bandes de 60 x 30 x 360/450 mm 40 kg/m ³ 1,9 kPa 90 kPa 170%
Classe Feu	Mousses M4	conformes à NF EN 597-1 et 597-2
Garantie		5 ans
Poids du patient		de 0 à 65 kg


La conception en damier offre la certitude que le patient est à tout moment dans la position idéale

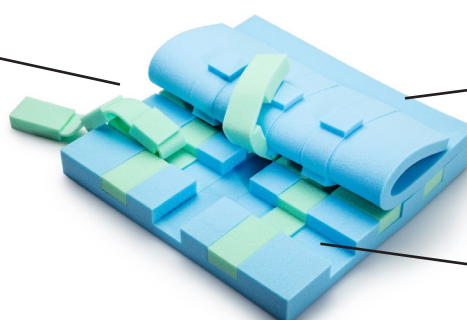




Les deux faces sont dotées d'une couche de mousse EvoPore de haute qualité : grande stabilité et absence de points de pression

Couche centrale en damier de mousses EvoPore

Structure

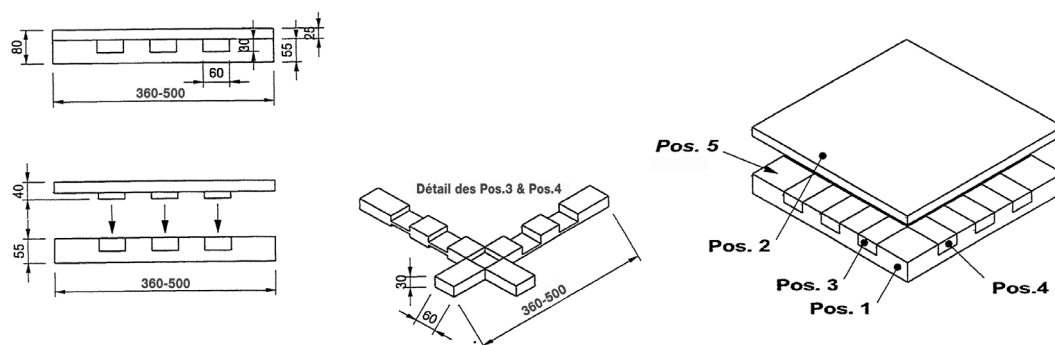

Position	Matériau	Densité	Portance	Apparence
1 - Plaque de base	EvoPoreHRC 150p bleue	45 kg/m ³	3,5 kPa	Base avec damier en volume
2 - Dessus	EvoPoreHRC 150p bleue	45 kg/m ³	3,5 kPa	Dessus avec damier vers le bas
3 - Bande damier	EvoPoreHRC 75p verte	40 kg/m ³	1,9 kPa	3 bandes 60 x 30 x 360/450 mm
4 - Bande damier	EvoPoreHRC 75p verte	40 kg/m ³	1,9 kPa	3 bandes 60 x 30 x 360/450 mm
5 - Collage	Colle de Type Nr. 2			



Housse

Nature	Obatex Bravo Bleu Marine Zippée
Réalisation	Intégrale 6 faces avec fermeture éclair sur deux côtés et 1 poignée devant
Type Dessus	Polyamide enduit de polyuréthane - polyester
Type Dessous	PE enduit PVC, antidérapant
Classe Feu	M1 - EN 597-1 et EN 597-2
Déchirure	2,3 selon NFG 07-146
Imperméabilité	> 200 cm (NFG 07-057)
Perméabilité	Vapeur d'eau: 1250 g/m ² /24h selon ASTM 96-66
Antimicrobien	EN 343
Nettoyage	Lavable en machine à 90°C, désinfectable (DD, spray...)
Identification	Etiquette Personnalisable - avec date de fabrication et indication «Arrière»

CERTIFICATION

A.B.C.	ISO 13 485 (2016)
OBA	EN ISO 9 001 (2015)
NAUER AG	EN ISO 9 001 (2015)

REALISATION

Fabrication	NAUER AG - Suisse
Montage	OBA AG - Suisse
Contrôle/Finition/ Commercialisation	A.B.C. Mandataire CE 995756

ANNIE BAUER CONFORT

Bâtiment l'Antonia - 4 La Petite Bermone - 06270 VILLENEUVE LOUBET - FRANCE
Téléphone : + 33 (0) 493 229 475 - Télécopie : + 33 (0) 492 021 305 - email : contact@anniebauerconfort.com
www.anniebauerconfort.com
SARL AU CAPITAL DE 7 622€ - RCS ANTIBES 85B5630 - SIRET 333 832 459 00023