

ABC

annie bauer confort

MEDEN INMED
PROFESSIONAL MEDICAL ENGINEERING



Levitop eFlow

Lève-personne à assistance motorisée

Levitop eFlow

Le **Levitop eFlow Comfort** ou **Standard**, est un lève-personnes à assistance motorisée qui améliore les soins quotidiens. Il apporte confort et sécurité au patient et au personnel soignant.

Sûr, confortable et facile à utiliser, le Levitop eFlow simplifie les déplacements et améliore la qualité des soins. L'opérateur peut ainsi guider, faire pivoter et tourner l'appareil en toute simplicité, sans le moindre effort.

Ce système à assistance motorisée assure une utilisation optimale et préserve la santé physique des opérateurs en réduisant le risque de TMS.

Système d'entraînement eFlow

Composé de deux éléments : **une poignée sensitive** et **une roue motorisée**.

La poignée de direction sensitive reproduit les mouvements de l'opérateur grâce à des capteurs sensitifs intégrés très sensibles qui garantissent un déplacement fluide et une grande maniabilité, même en espace restreint.

Le contrôle du lève-personne est ainsi intuitif et indépendant du poids du patient (jusqu'à 230kg).

La roue motorisée esense à 360° est située entre les deux roues arrières du lève-personne. Elle est alimentée par la batterie lithium-ion LINAK® et entraîne le lève-personne. Cela permet de le déplacer dans toutes les directions sans aucun effort pour le personnel soignant.



Roue motorisée



Poignée sensitive



Berceau / ou 2 points



**Moins d'efforts
pour un meilleur soin.**

ABC
annie bauer confort

Accompagner les soignants dans leur métier

40
ans



Levitop eFlow Comfort

Réf. LEVICEF



Levitop eFlow Standard

Réf. LEVISEF

Données techniques

Longueur du cadre (mm)	1 500
Largeur du cadre (mm)	670
Hauteur appareil (mm)	1 350
Hauteur levage - min. / max. (mm)	680 / 1 960
Largeur minimale des pieds (mm)	520 / 670
Largeur maximale des pieds (mm)	1 030 / 1 180
Diamètre braquage - min. / max. (mm)	1 440 / 1 580
Vitesse de levage - montée (s)	36
Vitesse de levage - descente (s)	34
Diamètre roue - arrière (mm)	125
Diamètre roue - avant (mm)	100
Tension (V)	100 - 240
Fréquence (Hz)	50 - 60
Batterie (V/Ah)	24 / 2,9
Charge maximale (kg)	230
Poids : Comfort / Standard (kg)	66 / 61




Pour garantir sur ce produit technique motorisé le meilleur service, la maîtrise et un SAV de qualité, nous travaillons en partenariat avec la société ADAP'TABLE, leader Français de la motorisation de chariots, tracteurs de lits, gerbeurs, ...

www.adap-table.com



Equipe commerciale

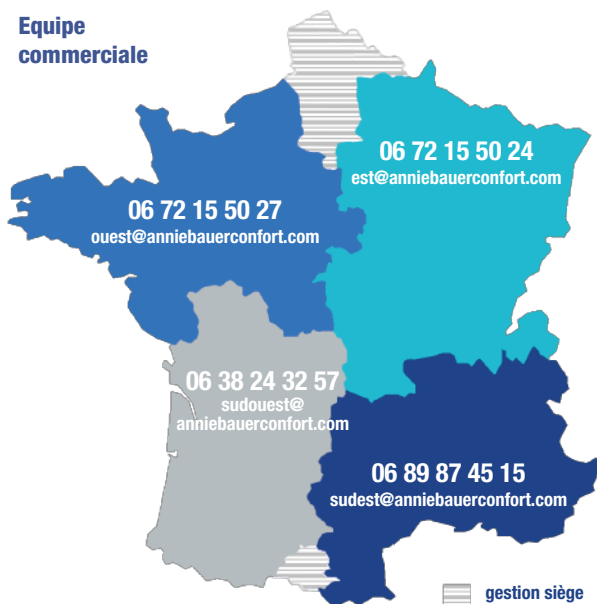

ABC

annie bauer confort

40 ans

69 rue Geneviève De Gaulle-Anthonioz - Bât. l'Antonia
06270 VILLENEUVE LOUBET - FRANCE
Tél. 33 (0) 493 229 475 - Fax 33 (0) 492 021 305

contact@anniebauerconfort.com
www.anniebauerconfort.com

